

U 位资产条

◆ 概述

U 位资产条 YDU-D10T-□□U，其中□□指 U 位数量，如 YDU-D10T-47U，可用于 47U 的机柜，此资产条 U 数可定制，最大可做 64U，能适用于所有规格的机柜，此 U 位资产条采用柔性材质，可盘卷，防磕碰，磁吸固定、便于安装。

订购时，需说明是要上进线还是下进线，默认为上进线。

◆ 性能指标

- ◇ 主要材质：PVC+汝铁硼 N35（磁铁）
- ◇ 静电放电：接触放电：6kV，空气放电：8kV

◆ 特点


- ◇ 可定制、全适用，资产条 U 位数可定制，适用于所有规格的机柜；
- ◇ 柔性，便于安装，U 位资产条采用柔性材质，可盘卷，防磕碰，方便保管、存储；
- ◇ 预占变更，灯光可视，通过线上系统进行资产预占或变更管理，相应位置的 U 位指示灯色彩状态显示，协助运维人员线下操作定位，避免误操作，线下运维更高效；
- ◇ 资产条指示灯状态说明：

用户可以通过资产管理平台对 U 位主机所连接 U 位资产条的 U 位指示灯状态进行设置，用不同颜色来指示 U 位所连接资产当前所处状态，方便运维人员识别，快速寻找到对应资产，并采取相应处置措施。不同颜色所对应状态说明如下：


序号	状态设置	LED 指示说明
1	当对应 U 位设为 0 时，有设备占用	对应 U 位数的 LED 灯常亮绿色
2	当对应 U 位设为 0 时，无设备占用	对应 U 位数的 LED 灯熄灭
3	当对应 U 位设为 1 时，表示此 U 位不可用	对应 U 位的 LED 灯常亮蓝色
4	当对应 U 位设为 2 时，表示此 U 位连接资产处于维修状态	对应 U 位的 LED 灯常亮黄色
5	当对应 U 位设为 3 时，表示此 U 位连接资产处于报警状态	对应 U 位的 LED 灯常亮红色
6	当对应 U 位设为 4 时，表示此 U 位连接资产待上架	对应 U 位的 LED 灯常亮紫色
7	当对应 U 位设为 5 时，表示此 U 位连接资产待下架	对应 U 位的 LED 灯常亮橙色
8	当对应 U 位设为 6 时，表示此 U 位连接资产使用寿命周期已接近极限	对应 U 位的 LED 灯常亮青色
9	识别到电子测温标签	对应 U 位的 LED 灯常亮蛋壳灰色

◆ 外形及安装

➤ 产品图

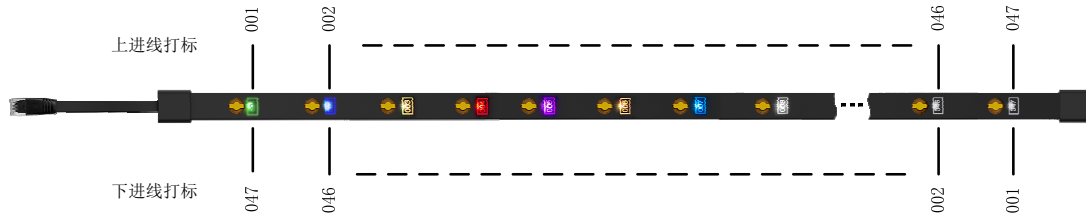

➤ 尺寸图 (单位: mm, 公差: ±0.5)

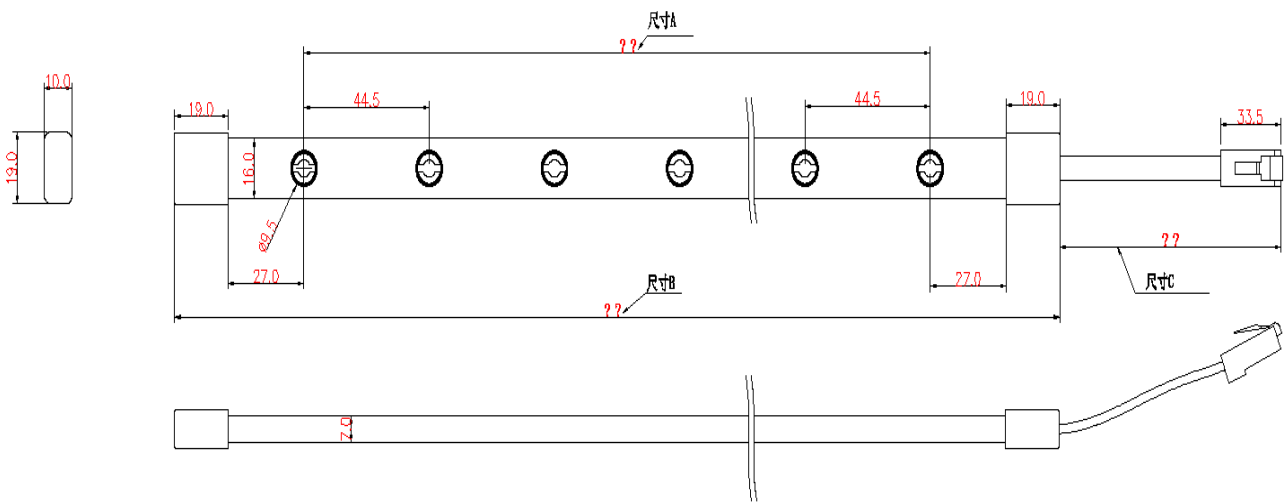

	尺寸 A	尺寸 B	尺寸 C
计算方式	$[(U \text{ 位数量}-1) \times 44.5] \pm 30\text{mm}$	$[\text{尺寸 A}+92] \pm 30\text{mm}$	可根据需要定制
U 位数量: 47U	$2047 \pm 10\text{mm}$	$2139 \pm 10\text{mm}$	默认 500mm ± 20mm, 可根据需要定制
U 位数量: 42U	$1824.5 \pm 30\text{mm}$	$1916.5 \pm 30\text{mm}$	默认 500mm ± 20mm, 可根据需要定制

➤ 安装说明

资产条在实际使用场景中, 吸合至机柜立柱侧面, 占用空间约为 19mm 宽。通过资产条上自带引出线 (带有水晶头), 去连接 U 位资产主机与 U 位资产条。

◆ 运行环境

- ◇ 工作温度: -10℃~55℃
- ◇ 储存温度: -40℃~70℃
- ◇ 相对湿度: 5%~95%, 不凝结

注: 以上图片仅供参考, 产品以实物为准,

版权所有, 保留一切权利。内容如有改动, 恕不另行通知。